# ピクティ

NECカラーインクジェットプリンタ

使って、スマイル。

NEC PC98-NXシリーズとなら、
買って、つないで、すぐできる。

NEC

2000.10

## NECのパソコンとならカンタン接続。
## 高速・高画質プリンタ、Newピクティ。

**PICTY960**
標準価格47,800円(税別)
(USBケーブル標準添付)

**PICTY860**
標準価格37,800円(税別)
(USBケーブル標準添付)

**PICTY760**
標準価格27,800円(税別)
(USBケーブル標準添付)

あなたのために、できること。
Invitation to the Internet

あんしん1年間保証

Windows Me SUPPORT

このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2000年10月現在のものです。

# ワイヤレスで広がるパソコンライフ。
# ピクティなら、高速・高画質印刷でさらに快適。

**ピクティで、快適なワイヤレス印刷を実現しました。**
**オリジナル印刷もホームページの印刷も、もちろん高速・高画質。**
**パソコンライフをより快適に始めましょう。**

## Bluetooth™対応パソコンとの快適なワイヤレス印刷を実現。

**PICTY960/860へのオプション（PR-BT-01）の装着で、Bluetooth™対応パソコンとのワイヤレス印刷を実現。これまでのようなパソコンとの接続ケーブルがなく、パソコン本体と離れた場所やラックへもスッキリと設置できて快適です。**

- Bluetooth™プリンタアダプタは、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。
- 第3者により故意にデータ内容を傍受されることがあります。
- ワイヤレス印刷をご利用になる場合は、パソコン側に別途Bluetooth™を動作させるための関連ソフトウェアのインストールが必要です。
  詳しくは、パソコン本体側のBluetooth™関連取扱説明書をご覧ください。
- 電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
- ワイヤレス印刷では、印刷データによっては印刷のスループットがケーブル接続にくらべて遅くなる場合があります。

Bluetooth™プリンタアダプタ
型番PR-BT-01　2000年11月末発売予定

# VALUESTAR simplem LaVie
# NECパソコンとのセットアップが手間いらず。

買って つないで すぐできる

VALUESTAR、simplem、LaVieには、ピクティのプリンタドライバがプリインストールされています★。
普通なら手間のかかるセットアップ作業も、ピクティとパソコンを添付のUSBケーブルでつないで電源を入れるだけで、自動的にスタートするから簡単です。

セットアップに関するご注意
★:2000年9月以降に発表されたVALUESTAR,simplem,LaVieにプリンタドライバがプリインストールされています。詳細はホームページ(http://121ware.com→商品情報<プリンタ>→サポート情報)をご覧ください。ただしWindows®2000モデルは除きます。また、VALUESTAR、simplem、LaVie以外のパソコンをご使用の場合には、ピクティに添付されているソフトウェアCD-ROMを使ってセットアップ作業を行ってください。
※USBケーブルはプリンタに添付しています。また、パラレルインターフェイスでパソコンとプリンタをつなぐ場合は、NEC純正商品のケーブルをお使いください。(P7の「関連商品」参照)
※Bluetooth™によるワイヤレス印刷を行う場合には、パソコン側に別途Bluetooth™を動作させるための関連ソフトウェアのインストールが必要です。詳しくは、パソコン本体側のBluetooth™関連取扱説明書をご覧ください。

添付のUSBケーブルで、ピクティとパソコン本体を接続。

あとは電源を入れるだけ、自動的にセットアップがスタート。

# お気に入りの素材で、年賀状・カードを作ろう!

ピクティなら、約10万点の素材を提供するインターネット上のWebサイト「gu-mantanWeb」*への60日間ダウンロードサービスが無料で利用できますので、好みのテンプレートや画像を使って簡単にオリジナルの年賀状やカードを作ることができます。また、お気に入りの写真やイラストをスキャナで取り込めば、さらにオリジナリティ溢れる素敵なカードが作れます。

【素材提供サイト「gu-mantan Web」から、好みの素材をダウンロード。】

【お気に入りの写真をスキャナからパソコンへ取り込み。】

■MultiReader 650U

【添付ソフト「らくちんプリント for PICTY」で自由自在にレイアウト。】

オリジナルカードの出来上がり!

*:「gu-mantan Web」をご利用になるには、添付ソフト「らくちんプリント for PICTY」からのWEBユーザー登録が必要です。登録が完了するとIDとパスワードが電子メールで送付され、60日間無料で素材をダウンロードすることができます。
※インターネットの接続には、別途プロバイダとの契約が必要となります。アクセスポイントまでの電話料とプロバイダとの接続料金はお客様の負担となります。

# パソコンで編集したCD・MD・DVにオリジナルラベルを作ろう!

パソコンで編集したお気に入りの音楽MD、画像を収録したCD、映像を収録したDVなどに、ピクティに添付されているソフト「らくちんプリント for PICTY」を使えば、オリジナルラベルが作れます。

【添付ソフト「らくちんプリント for PICTY」のテンプレートに好みの画像やタイトルなどを当てはめるだけで、オリジナルラベルの出来上がり!】

たとえば
画像などを収録した
自分だけのCDに…
【CDラベル印刷】

たとえば
お気に入りの音楽を
編集したMDに…
【MDラベル印刷】

# PICTY860 （型番:PR-J860）標準価格37,800円（税別）

USBケーブル標準添付

A4

## 折りたたみ式給紙トレイでコンパクトに収納。省スペース高画質ピクティ。

カラー最高2400×1200dpi
モノクロテキスト最高9ppm *1
カラー文書最高7.5ppm *1
折りたたみ式給紙トレイ
ワイヤレス印刷Bluetooth™（オプション） *2
フロントイン・フロントアウト
USB標準対応
Windows® Me/98/95ドライバ
Windows® 2000ドライバ
Windows NT4.0ドライバ
耐光性インク
耐水ブラックインク
スーパーフォトプリント機能
フォトシャープナー機能
インク残量表示
分割拡大印刷
両面印刷
複数ページレイアウト
反転印刷
長尺紙印刷
逆順印刷
ズーム印刷

*1:本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。 *2:2000年11月末発売予定。

### よりコンパクトに収納できる 折りたたみ式給紙トレイ

印刷をしないときは、給紙トレイを折りたたんで収納できるコンパクト設計。また、プリンタの背面をフラットにするなど、壁ぎわへの設置も考慮しています。その上、用紙をプリンタの前から入れて前から出す、操作性に優れた「フロントイン・フロントアウト方式」を採用しています。

（使用するときは、トレイを広げて。用紙の出し入れは前面操作で快適です。）

（使用しないときは、トレイを折りたためば、よりコンパクトに収納できます。
※用紙は取り除く必要があります。）

### 官製ハガキや普通紙にもきれい 最高2400×1200dpiの写真のような高画質印刷

5ピコリットルの微粒子インクで2400×1200dpiの写真のような高画質を実現。この微小化されたインクドロップにより、ハーフトーン表現が一段と広がりました。



日本規格協会 ISO/JIS-SCID サンプル「ポートレート」

PICTY860/960



当社従来機




### パソコン画面で確認できる インク残量表示機能

パソコン画面にインク残量を表示できます。またインク不足の際に、警告アラームをパソコン画面に表示する「インク切れ警告機能」を搭載しているので、インク不足による印刷ミスを未然に防止します。

■インク残量表示



■インク切れ警告機能

### 美しさそのまま、よりスピーディーな印刷 モノクロ最高9ppm*1、カラー最高7.5ppm*1

きれいなプリントはそのままに、高速印刷を実現。その秘密は、カラープリントカートリッジの幅広ヘッドにきめ細かく配置されたノズル数。各色136ノズル、合計408ノズルに増やすことに成功し、プリントヘッドの片道1回の動作で一気に3行分の印刷*2ができるので、よりスピーディーな印刷が可能になりました。

*1:本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。
*2:モノクロ印刷時、12ポイント以下の文字が1/6インチ以下の改行幅の場合。

### 動作音が気にならない 静音設計

印刷時の動作音を抑えているので、深夜でも音を気にせずに使用することができます。

低ランニングコスト　USBポート標準装備

# PICTY960 (型番:PR-J960)

標準価格47,800円(税別)

USBケーブル標準添付

A4

## 自動両面印刷にも対応した高速・高画質ピクティ。

カラー最高2400×1200dpi / モノクロテキスト最高11ppm*1 / カラー文書最高8.5ppm*1 / ワイヤレス印刷Bluetooth™(オプション)*2 / 自動両面印刷機能 / フロントイン・フロントアウト / USB標準対応 / Windows Me/98/95ドライバ / Windows 2000ドライバ / Windows NT4.0ドライバ / 耐光性インク / 耐水ブラックインク / スーパーフォトプリント機能 / フォトシャープナー機能 / インク残量表示 / 分割拡大印刷 / 両面印刷 / 複数ページレイアウト / 反転印刷 / 長尺紙印刷 / 逆順印刷 / ズーム印刷

*1:本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。 *2:2000年11月末発売予定。

### 官製ハガキや普通紙にもきれい 最高2400×1200dpiの写真のような高画質印刷

5ピコリットルの微粒子インクで、2400×1200dpiの写真のような高画質を実現。この微小化されたインクドロップにより、ハーフトーン表現が一段と広がりました。

### モノクロ最高11ppm*1、カラー最高8.5ppm*1の高速印刷

カラープリントカートリッジのノズル数を各色136ノズル、合計408ノズルに増やし、さらにプリントヘッドの片道1回の動作で一気に3行分*2の印刷をさせることで、よりスピーディーな印刷が可能になりました。

*1:本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。
*2:モノクロ印刷時、12ポイント以下の文字が、1/6インチ以下の改行幅の場合。

### インク残量表示機能

パソコン画面にインク残量を表示できます。またインク不足の際に、警告アラームをパソコン画面に表示する「インク切れ警告機能」を搭載しているので、インク不足による印刷ミスを未然に防止します。

### 便利に使えて、用紙も節約 自動両面印刷機能

プリンタドライバの簡単な設定で、用紙の再セットの必要がなく、自動で両面印刷が可能です。用紙節約ができて経済的です。
※はがき、A6サイズではご使用になれません。

■自動両面印刷モジュール

### A4用紙をセットしたまま、ハガキ、A6用紙をセットできる専用カードトレイ

給紙トレイにA4用紙をセットしたまま、官製ハガキなら一度に20枚セットできるカードトレイ*を装備。用紙を入れ変える手間が省け、とても便利です。
*:カードトレイを奥まで差し込んだ時は、カードトレイからの給紙になります。




低ランニングコスト / 静音設計 / USBポート標準装備

# PICTY760 (型番:PR-J760)

標準価格27,800円(税別)

USBケーブル標準添付

A4

## 基本機能が充実したお得な高画質ピクティ。

カラー最高1200×1200dpi相当 / モノクロテキスト最高8ppm*2 / カラー文書最高4ppm*2 / フロントイン・フロントアウト / USB標準対応 / Windows Me/98/95ドライバ / Windows 2000ドライバ / Windows NT4.0ドライバ / 耐光性インク / 耐水ブラックインク / スーパーフォトプリント機能 / フォトシャープナー機能 / 分割拡大印刷 / 両面印刷 / 複数ページレイアウト / 反転印刷 / 長尺紙印刷 / 逆順印刷 / ズーム印刷

*1:本カタログ最終ページの「仕様概要」をご覧ください。 *2:本カタログ最終ページの「測定条件など」をご覧ください。

2000年11月発売予定

### 官製ハガキや普通紙にもきれい 最高1200×1200dpi相当*1の写真のような高画質印刷

微粒子インクで1200×1200dpi相当*1の写真のような高画質を実現。また、「スーパーフォトプリント機能」を搭載し、より美しい印刷が可能になりました。

*1:本カタログ最終ページの「仕様概要」をご覧ください。

### 動作音が気にならない静音設計

印刷時の動作音を抑えているので、深夜でも音を気にせずに使用することができます。

### 用紙の出し入れはすべて前面操作 フロントイン・フロントアウト方式

用紙をプリンタの前から入れて前から出す、操作性に優れた「フロントイン・フロントアウト方式」を採用しているので、設置スペースを取らないコンパクト設計です。

低ランニングコスト / USBポート標準装備

# ピクティで、こんなコトもできる、あんなモノも作れる。

## 楽しさ広がる便利な機能

### インク残量が一目瞭然。

●インク残量表示機能

パソコン画面にインク残量を表示。また、インク不足の際に警告アラームをパソコン画面に表示する「インク切れ警告機能」を搭載しているので、インク不足による印刷ミスを未然に防止します。　※：PICTY960／860の機能です。

■インク残量表示



■インク切れ警告機能

### 大好きな写真データをポスターに。

●分割拡大印刷

1枚の画像を、自動的に最大16枚（縦4枚×横4枚）に分割して印刷可能。

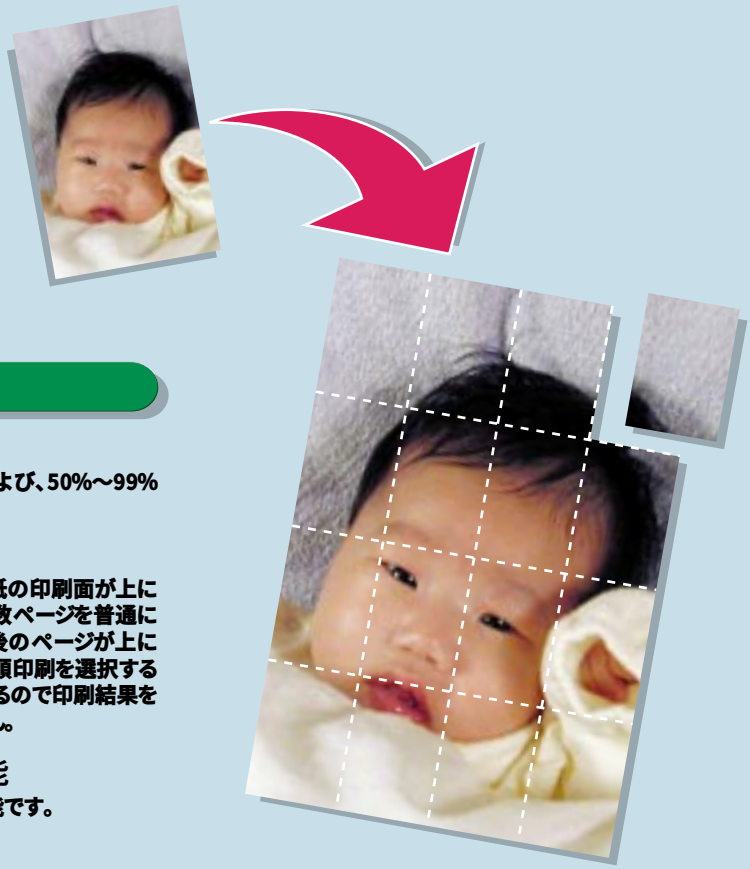

### 他にも便利な機能がいっぱい！

●長尺紙印刷

1枚の縦長画像を連続して印刷可能。
※：長尺紙印刷に対応しているソフトウェアをご購入いただく必要があります。

●複数ページレイアウト

複数のページを1枚にまとめて印刷して、用紙を節約。

●反転印刷

画像を鏡に映したように反転して印刷。

●両面印刷

用紙の両面に印刷*して、用紙を節約。
*：片面印刷後、用紙の再セットが必要です。
※：PICTY960は、自動両面印刷モジュールが標準添付されていますので、用紙の再セットの必要がなく自動で両面印刷が可能です。（はがき、A6サイズではご使用になれません）

●ズーム印刷

A4⇔B5などの拡大縮小および、50%～99%の1%刻みで印刷可能。

●逆順印刷

インクジェットプリンタは用紙の印刷面が上になって排紙されますので複数ページを普通に印刷すると印刷結果の最後のページが上になってしまいます。しかし逆順印刷を選択すると最後のページから印刷するので印刷結果を並べ換える必要がありません。

●詳細カラー調節機能

色調、明るさ等の調節が可能です。

## NECの商品と組み合わせて年賀状・オリジナルカードを作ろう

### お気に入りの写真を取り込むには…

**MultiReader 650U**
型番：MR650U 標準価格 16,800円（税別）

かんたん接続、きれいさ抜群！

薄さ34mmのスタイリッシュなUSB対応イメージスキャナ。ピクティとの色補正機能を搭載しているので、ピクティで印刷すればきれいな色を再現できます。

### 住所録や挨拶文を作成するには…

日本語認識機能付きはがき&住所録作成ソフト
**SmartVoice(Ver.4.0)c with筆王2001**
型番：PS-NX9470-C4 標準価格 9,800円（税別）

あなたの「声」で年賀状作り！

パソコンの音声操作を可能にする「SmartVoice（Ver.4.0）c」とはがき作成・印刷ソフト「筆王2001 for Windows」（CD-ROM版）のセットにより、郵便番号や電話番号を読み上げて住所録を作成したり、音声で画像を貼り付けたりすることができます。

## 関連商品

**NECプリンタの本来の性能を安定して発揮するためにNEC製のオプション・消耗品をご使用されることをお勧めします。**

| | 型番 | 品名 | 標準価格(税別) | 仕様 | PICTY960 | PICTY860 | PICTY760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カートリッジ | PR101/J400-01A | プリントカートリッジ(黒) | 4,000円 | モノクロテキスト(JEIDA標準パターンJ1)が、普通紙A4サイズで標準モード時約3,200枚、高品位モード(初期値)時約1,600枚の印刷可能。*1 | ○ | ○ | ― |
| | PR-J960-11 | プリントカートリッジ(カラー) | 4,600円 | カラー画像(ISO/JIS-SCIDサンプル「自転車」)が、普通紙A4サイズで標準モード時約350枚、高品位モード(初期値)時約320枚の印刷可能。*1 | ○*2 | ○*2 | ― |
| | PR-J760-01 | プリントカートリッジ(黒) | 3,800円 | モノクロテキスト(JEIDA標準パターンJ1)が、普通紙A4サイズで標準モード時約1,600枚、高品位モード(初期値)時約900枚の印刷可能。*1 | ― | ― | ○ |
| | PR-J760-11 | プリントカートリッジ(カラー) | 4,200円 | カラー画像(ISO/JIS-SCIDサンプル「自転車」)が、普通紙A4サイズで標準モード時約570枚、高品位モード(初期値)時約270枚の印刷可能。*1 | ― | ― | ○*2 |
| 用紙 | PR-J320-A402 | カットシート(A4) | 1,500円 | 100枚入り。普通紙以上に美しくカラー印刷が可能。 | ○ | ○ | ○ |
| | PR-JP-A432 | フォト光沢紙(A4) | 1,600円 | 20枚入り。A4サイズ。写真データ等カラー印刷に適した光沢のある用紙。 | ○ | ○ | ○ |
| | PR-JP-A632 | フォト光沢紙(A6) | 900円 | 30枚入り。A6サイズ。写真データ等カラー印刷に適した光沢のある用紙。デジタルカメラデータの印刷にも最適。 | ○ | ○ | ― |
| | PR101/J180-33 | OHPフィルムセット(A4) | 6,000円 | 50枚入り。 | ○ | ○ | ○ |
| | PR101/J300-36 | 長尺紙セット | 1,800円 | A4用紙が20枚連続して折りたたまれた専用長尺紙:5組。 | ○ | ○ | ○ |
| | PR101/J300-37 | 専用ハガキセット | 500円 | 50枚入り。官製ハガキより美しく印刷が可能。 | ○ | ○ | ○ |
| | PR-J320-PC01 | ハイクオリティハガキ | 600円 | 20枚入り。写真データ等カラー印刷に適した光沢のあるハガキ。 | ○ | ○ | ○ |
| アダプタ | PR-BT-01*3 | Bluetooth™プリンタアダプタ | 22,800円 | Bluetooth™に対応したパソコンとワイヤレスで印刷が可能。セントロニクスインターフェイスに接続して使用。(2000年11月末発売予定) | ○ | ○ | ― |
| | PR-NP-02T2 | LANアダプタ(TCP/IP) | 49,800円 | 高速イーサネット(100BASE-TX)への接続用。10BASE-Tにも対応。Windows NT®、Windows®2000、Windows® 95/98/Me、UNIXに対応。 | ○ | ○ | ○ |
| | PC-PR-L04 | マルチプロトコルLANアダプタ | 78,000円 | 10BASE-2/10BASE-Tへの接続用。NetWare®、IntranetWare®、Windows NT®、LANマネージャ、UNIX、Windows®2000、Windows® 95/98/Meに対応。 | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル | PR-UC-01 | USBケーブル | 1,500円 | プリンタのUSBポートとパソコンのUSBインターフェイスを接続する際に使用するケーブル。2m。 | 相当品をプリンタ本体に標準添付。 | | |
| | PC-PRCA-01 | プリンタケーブル | 3,000円 | PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)用、1.5m。 | ○ | ○ | ○ |
| | PC-CA205 | プリンタケーブル | 5,000円 | PC98-NXシリーズ用、4m。 | ○ | ○ | ○ |
| | PC-CA203 | プリンタケーブル | 5,000円 | PC-9800シリーズ用、14ピン、4m。 | ○ | ○ | ○ |
| | PC-CA202 | プリンタケーブル | 3,000円 | PC-9800シリーズ用、ハーフピッチ36ピン、1.5m。 | ○ | ○ | ○ |
| | PC-CA204 | プリンタケーブル | 5,000円 | PC-9800シリーズ用、ハーフピッチ36ピン、4m。 | ○ | ○ | ○ |

*1:本カタログ最終ページの「測定条件など」の項目参照。*2:PR-J320-11Eとは、外観の形状は同じですが、互換性はありませんのでご注意ください。*3:下記の「Bluetooth™プリンタアダプタに関するご注意」をお読みください。

プリントカートリッジ(黒)
PR101/J400-01A

プリントカートリッジ(カラー)
PR-J960-11

プリントカートリッジ(黒)
PR-J760-01

プリントカートリッジ(カラー)
PR-J760-11

Bluetooth™プリンタアダプタ
PR-BT-01

### Bluetooth™に関するご注意

・Bluetooth™プリンタアダプタは、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。
・第3者により故意にデータ内容を傍受されることがあります。
・ワイヤレス印刷をご利用になる場合は、パソコン側に別途Bluetooth™を動作させるための関連ソフトウェアのインストールが必要です。詳しくは、パソコン本体側のBluetooth™関連取扱説明書をご覧下さい。
・電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
・ワイヤレス印刷では、印刷データによっては印刷のスループットがケーブル接続にくらべて遅くなる場合があります。
・自動ドアや火災報知器など、自動制御機器の周辺では、本製品を使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤作動の原因となる場合があります。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本製品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本製品をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
・一般の電話機やテレビ、ラジオその他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで使用すると電波の影響を与えることがあります。
・補聴器を装着されている方は、補聴器にノイズなどを引き起こす可能性がありますのでご注意下さい。
・電子レンジなど、本製品と同じ周波数帯域を使用する産業・科学・医療用機器などの近くで利用すると電波の影響を受ける場合があります。
・本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本製品をご使用になる前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことをご確認下さい。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止してください。
3.その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは下記までご相談ください。
NECパソコンインフォメーションセンター 0120−95−0001

## サービス&サポート

### ◆インターネットでのサービス

**●ワントゥワンウェア**

http://121ware.com

**NECの「ワントゥワンウェア」は、パソコンと関連商品に関するさまざまなサービスをお客様ひとりひとりに合わせてタイムリーに提供します。**

＜コミュニケーションサービス＞
**パソコンの使い方や楽しみ方など、頼りになる仲間と情報交換ができるコミュニティサイト。参加するとお得なポイントサービスがつきます。**

＜アドバイザーサービス＞
**パソコンライフを広げる活用術から楽しみ方まで。あなたの疑問、そして好奇心に的確にお応えします。**

＜レスキューサービス＞
**突然の故障!? そんなときにお役に立ちます。これまで培ってきたノウハウや、最新情報を提供します。**

### ◆電話・窓口でのサービス

**●NEC PCクリーンスポット**

**個別対応の相談、操作指導・修理(持ち込み/引き取り)などを受け付けます。各地のPCクリーンスポットの連絡先については、商品添付の「NECサービス網一覧表」をご覧ください。**

**●NECパソコンインフォメーションサービスセンター**

**購入前の無料電話相談、電話での技術的なお問い合わせを土・日曜でも受け付けています。**

**局番なしフリーダイヤル 0120-95-0001**
**受付時間 9:00〜17:00(祝日を除く)**

### ◆故障のときは…

**●無料出張修理サービス**
＜お買い上げから2週間以内＞

**下記の修理サービス窓口への故障のお問い合わせに対して、出張修理が必要と判断された場合、無償でお伺いします。**

**●無料引き取り修理サービス**
＜お買い上げから1年以内＞

**下記の修理サービス窓口への故障のお問い合わせに対して、当社指定配送業者が故障品を無償でお引取りし、修理完了後に無償でお届けします。お買い上げから1年を経過した故障品は、有償でお引取り後、有償でお届けしています。**

**修理サービス窓口**
**「NECあんしんサービス便受付窓口」**
**フリーダイヤル 0120-70-9855**
**受付時間 9:00〜18:00**
**(日曜・祝日・年末年始を除く)**

## 仕様概要

| | | PICTY960（型番：PR-J960） | PICTY860（型番：PR-J860） | PICTY760（型番：PR-J760） |
|---|---|---|---|---|
| 印刷方式／印刷方向 | | インクジェット方式 | | |
| 解像度*1 | モノクロ（普通紙） | 高精細モード：縦横600dpi／高品位モード：縦横600dpi／標準モード：縦横300dpi | | |
| | カラー（普通紙） | 高精細モード：縦横1200dpi相当*2＜基本解像度：縦横600dpi＞<br>高品位モード：縦横600dpi相当*3＜基本解像度：縦横300dpi＞<br>標準モード：縦横300dpi | | |
| | カラー（フォト光沢紙） | 高精細モード：（横）2400×（縦）1200dpi*4 | | 高精細モード：（横）600dpi×（縦）1200dpi*4 |
| 印刷速度*5（標準モードA4） | モノクロ | テキスト：11枚／分 | テキスト：9枚／分 | テキスト：8枚／分 |
| | カラー | 文書：8.5枚／分、画像：5枚／分 | 文書：7.5枚／分、画像：4.5枚／分 | 文書：4枚／分、画像：2.5枚／分 |
| 印刷不可領域*6 | | A4（上端：1.8mm、下端：11.7mm、左端／右端：各3.4mm）、ハガキ（上端：1.8mm、下端：11.7mm、左端／右端：各3.2mm） | | A4（上端：1mm、下端：11.7mm、左端／右端：各3.4mm）、ハガキ（上端：1mm、下端：11.7mm、左端／右端：各3.2mm） |
| 自動色調整機能 | | ColorSmartIII標準装備、画像補正機能あり（フォトシャープナー®機能） | | |
| 使用用紙、給紙方法（各紙最高枚数） | | 給紙トレイ＜普通紙*7、再生紙*7（A4、B5、A5、A6*8、レター、ユーザ定義サイズ）：100枚、専用カットシート（A4）：70枚、専用OHPフィルム（A4）：25枚、フォト光沢紙（A4）（A6）*8：20枚、官製ハガキ相当*9：30枚、専用長尺紙（A4）：5～20枚、封筒（長形4号、長形3号、洋形2号）：15枚、ラベル紙（インクジェットプリンタ用）：20枚＞<br>【PICTY960のみ】カードトレイ＜官製ハガキ相当*9：20枚、フォト光沢紙（A6）：15枚、ハイクオリティハガキ：14枚＞ | | |
| 排紙 | | 普通紙50枚（フェイスアップ） | | |
| プリンタドライバ印刷機能 | | 分割拡大印刷、両面印刷、複数ページレイアウト、反転印刷、長尺紙印刷、逆順印刷、ズーム印刷、180 回転印刷 | | |
| インターフェイス | | USB、IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット*10（オプション）、Bluetooth™*11（オプション） | | USB、IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット*10（オプション） |
| 温湿度条件 | | 5～38°C（推奨範囲15～32°C）、30～80%（ただし結露しないこと） | | |
| 電源 | | AC100V±10%、50/60Hz兼用 | | |
| 消費電力 | | 動作時：約44W（最大）、約15W（平均）、スタンバイ時：約3.5W（最大） | 動作時：約44W（最大）、約15W（平均）、スタンバイ時：約3.5W（最大） | 動作時：約35W（最大）、約17W（平均）、スタンバイ時：約4W（最大） |
| 外形寸法 | | 440（W）×196（H）×370（D）mm<br>440（W）×196（H）×430（D）mm（自動両面印刷モジュール装着時） | 440（W）×196（H）×400（D）mm（給紙トレイを広げた時）<br>440（W）×196（H）×250（D）mm（給紙トレイを折りたたんだ時） | 446（W）×185（H）×355（D）mm |
| 質量 | | 約5.9kg／約6.7kg（自動両面印刷モジュール装着時） | 約5.7kg | 約5.5kg |
| 稼働音*12 | | 約44dB | 約44dB | 約42dB |
| 添付品 | | 自動両面印刷モジュール、USBケーブル（PR-UC-01相当品）、電源コード、プリントカートリッジ（黒）*13、プリントカートリッジ（カラー）、プリンタソフトウェアCD-ROM、操作マニュアル、セットアップガイド、セットアップマニュアル、NECサービス網一覧表、パッキングリスト、お客様登録申込書、保証書、ソフトウェアご使用の条件、おためし用紙（A4：10枚入り） | USBケーブル（PR-UC-01相当品）、電源コード、ACアダプタ*14、プリントカートリッジ（黒）*13、プリントカートリッジ（カラー）、プリンタソフトウェアCD-ROM、操作マニュアル、セットアップガイド、セットアップマニュアル、NECサービス網一覧表、パッキングリスト、お客様登録申込書、保証書、ソフトウェアご使用の条件、おためし用紙（A4：10枚入り） | |

＊1：300dpiは11.8ドット／mm、600dpiは23.6ドット／mm、1200dpiは47.2ドット／mm、2400dpiは94.4ドット／mmに相当します。＊2：各色4階調のカラー表現を行うことにより、縦横1200dpi相当の印刷結果を得られます。＊3：各色4階調のカラー表現を行うことにより、縦横600dpi相当の印刷結果を得られます。＊4：プリンタドライバで設定が必要です。＊5：下記の測定条件の項目参照。＊6：用紙を縦長に印刷した時の印刷不可領域です。＊7：坪量約64～90g/m²（連量55～77kg）。＊8：PICTY760では使用できません。＊9：写真付きの厚いハガキなど、ご使用になれない場合があります。＊10：セントロニクスインタフェース接続においてパソコン画面上でプリンタの状態が確認できる機能は、イーサネット接続の場合は一部使用できません。＊11：Bluetooth™プリンタアダプタ接続の場合は、パソコン画面上でのプリンタの状態が確認できる機能はご使用になれません。＊12：高品位モード印刷時・ISO7779測定条件適用。＊13：PICTY960/860に同梱されているプリントカートリッジ(黒)は、別売のプリントカートリッジ(黒)PR101/J400-01Aの約半分のインク容量です。＊14：PICTY760のみ。

## 動作条件

**●ピクティシリーズはWindows®およびWindows NT®専用機です。**
**●USB接続について**
**Windows®2000、Windows® Me、Windows® 98*1（日本語版）プリインストールパソコンのみ印刷可能です。**
**Windows® 3.1/95からWindows®2000、Windows® Me、Windows® 98へのアップグレード環境では、各パソコンメーカーにお問い合わせください。**
**●Bluetooth™プリンタアダプタによるワイヤレス印刷について**
**Windows® 98*1、Windows® Me（日本語版）プリインストールパソコンのみ印刷可能です。詳しくは、ホームページ（http://121ware.com→商品情報〈プリンタ〉→サポート情報）をご覧ください。**

| | PICTY960／PICTY860／PICTY760 |
|---|---|
| コンピュータ | PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）、PC-9800シリーズ、MobileGearII（Rシリーズ） |
| OS | Windows® 95、Windows® 98、Windows® 98 Second Edition、Windows® Me、Windows® 2000、Windows NT® 4.0、Windows® CE2.0/CE2.11（MobileGearII）*2〈いずれも日本語版〉 |
| CPU | Pentium®以上のマイクロプロセッサ（または互換性のあるマイクロプロセッサ） |
| 空きメモリ容量 | 16MB以上 |
| 空きディスク容量（インストール時） | 16MB以上 |

※WindowsのMS-DOSプロンプトからの印刷はできません。
※Windows NT® 3.51環境ではOSに添付のPC-PR101/J180用のプリンタドライバで印刷可能。ただし、スーパーフォトプリント機能、ColorSmartIII機能、長尺紙印刷機能などは対応しておりません。
※PC-9800シリーズでは、パソコン画面上でプリンタの状態が確認できる機能はご使用になれません。

＊1：Windows® 98 Second Edition含む。＊2：MobileGear IIのモノクロ印刷についてはMobileGearIIにインストール済のピクティ用プリンタドライバで印刷可能。MC/R730,MC/R530,MC/R430でのカラー印刷はインストール済のピクティ用プリンタドライバで印刷可能。MC-R700、MC-R520、MC-R510、MC-R500のカラー印刷用プリンタドライバは、ホームページで提供しています。詳しくは、ホームページ（http://121ware.com→商品情報（モバイルギア））をご覧ください。ただし、フォトプリント機能、ColorSmartIII機能、長尺紙印刷機能などは対応しておりません。接続される際には、MobileGear II 用の高速プリンタケーブルMC-RC3（オプション）をご購入いただく必要があります。詳しくはMobileGear II のカタログをご覧ください。

## 添付ソフト

| 名称 | 特長 | 動作環境 | 使用に関するお問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| らくちんプリントfor PICTY | ラベル印刷にも対応したデザイン・レイアウトソフト。 | Windows® Me/98*1/95<br>Windows®2000（各日本語版） | 株式会社メディア・ナビゲーション<br>TEL.03-5467-1541 |
| BIGLOBE サインアップナビ | BIGLOBEへの入会手続きとインターネットへの接続設定が簡単に行えるソフト。 | Windows® Me/98*1/95<br>（各日本語版） | BIGLOBEカスタマーサポート<br>0120-86-0962（フリーダイヤル）<br>03-3947-0962（携帯・PHS）<br>E-mail：info@bcs.biglobe.ne.jp |

＊1：Windows® 98 Second Edition含む。

### ■測定条件など

【印刷速度の測定条件】下記記載のデータ①、②、③をそれぞれ普通紙標準モードで、印刷した場合の印刷に要する時間を測定。パソコン側の処理時間含まず。測定環境はWindows® 98 Second Edition、PentiumIII500MHz、RAM 128MB、USBインターフェイス。（2000年10月当社測定値。印刷速度はお客様のご使用状況、出力環境に応じて変動します。）
【印刷可能枚数測定条件】交換用のプリントカートリッジを使用し、下記記載のデータ③、④を連続印刷時に標準モード、高品位モードでA4サイズに印刷できる枚数。インクカートリッジが使えなくなる時の判断は、印刷結果にてあきらかな色ぬけ、文字ぬけが出た時点としています。（当社測定方法）。印刷可能枚数は、お客様のご使用状況に応じて変動します。ヘッドの保護、及び印刷品質を最適に保つために実際の印刷に必要なインクの消費量以上に各色インクは消費されます。
〈データ①〉モノクロテキスト（当社測定サンプル）
〈データ②〉カラー文書（当社測定サンプル）
〈データ③〉カラー画像データ（ISO/JIS-SCIDサンプル「自転車」）を利用し、A4用紙に印刷したサンプル。
印刷画像サイズ12．8（W）×16（H）cm
〈データ④〉JEIDA標準パターンJ1データを利用し、A4用紙に印刷したサンプル。


データ①

データ②

データ③

データ④

PC98-NXシリーズを含む
IBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）

USB

PC-9800シリーズ

お客様一人一人にNo.1の商品を提案していきたいという思いを「一」に表したシンボルデザインです。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

■Microsoft、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■MMX、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。■ColorSmartは米国Hewlett-Packard社の商標です。■IBM，ATは米国International Business Machines,Inc.の登録商標です。■IntranetWare、NetWareは米国ノベル社の米国での登録商標です。■UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。■フォトシャープナーはNECの登録商標です。■BluetoothはスウェーデンTelefonaktiebolaget LM Ericsson社の商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。■Windows Meの正式名称は、Microsoft Windows Millennium Edition operating system日本語版です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用されるパソコン環境（インストールされているドライバ，アプリケーション）によっては正常に動作しない場合があります。■一部印刷サンプルはハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後７年です。

## ⚠安全に関するご注意

**ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。**

**水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。**

**商品の最新情報を下記で提供しています。**
インターネット：121ware.com(http://121ware.com)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

**NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。**
NECパソコンインフォメーションセンター 局番なしフリーダイヤル：0120-95-0001 受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

Cat. No.APR 004
0011400003HM

NEC（NECソリューションズ） 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）